




## JYX、JYC、JYM 消声隔声系列 Noise Elimination And Sound Insulation Series

### JYX 型吸声结构

- 采用优质离心玻璃棉和玻璃纤维布组合而成的吸声材料
- 具有阻燃防火性能A级
- 安装简捷，可直接安装于各种水泵、风机、空调机等房间的墙面、顶面吸声。





型号	厚度 (mm)	降噪系数
JYX-50	50	0.78
JYX-100	100	0.85
JYX-150	150	0.92

### JYC 型百叶消声窗

- 具有良好的通风散热和消声性能
- 防火性能A级
- 质轻，安装简捷

型号	总厚度 (mm)	消声片厚度 (mm)	通流面积率	消声量 dB(A)
JYC-300	300	50 ~ 100	≤ 45%	8 ~ 10
JYC-400	400			10 ~ 12
JYC-600	600			12 ~ 15

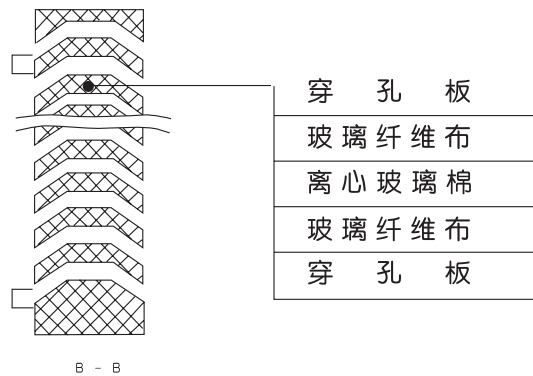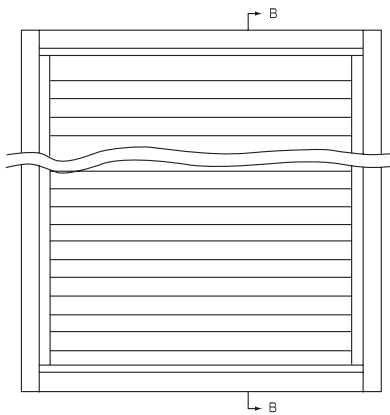

### JYM 型隔声门

- 具有较强的密封隔声性能
- 防火性能A级
- 按现场尺寸定制生产

型号	厚度 (mm)	隔声量 dB(A)
JYM-50	50	30
JYM-100	100	45

